maxair | 国产气动元件领导品牌

耐腐蚀，
无人能及。

EPX5系列IP65等级压力开关 NEW

EPX5 SERIES IP65 RATED PRESSURE SWITCH

耐环境腐蚀
能力强

支持多功能
切换

高精度

正负压兼容

重复精度
千分之二

独家设计
线材按键全面耐腐蚀

长寿命
升级线材和按键为耐腐蚀材料
延长电解液环境下使用寿命

高精度
重复精度±0.2%F.S.

正负压兼容
低压:-101.3~101.3KPa
高压:-101.3~1MPa

性能参数指标

项目		低压用EPX5-R01□	高压用EPX5-R10□
适用流体		空气或不腐蚀SUS316L的流体	
额定压力范围		-101.3~+101.3KPa	-101.3KPa~+1MPa
设定压力范围		-101.3~+101.3KPa	-101.3KPa~+1MPa
表示单位		KPa	MPa
最小表示单位		0.1KPa	0.001MPa
保证耐压		200KPa	1.5MPa
重复精度		±0.2%满刻度(±2位以内)	±0.2%满刻度(±2位以内)
比较输出(开关输出)	NPN输出类型	NPN二极管、开式接插件:最大流入电流:100mA,附加电压:30V DC以下(比较输出OV时),残余电压:2V以下(流出电流100mA时)	
	输出动作	常通/常闭使用键操作进行选择	
	输出模式	简易模式/迟滞模式/窗口比较模式	
	响应偏差(迟滞)	最小1位数(可变)	
	响应时间	2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms 使用键操作进行选择	
	短路保护	标备	
耐环境性	保护构造	IP65	
连接口径		8M:M5内螺纹+R(PT)1/4外螺纹 , V02:VCR1/4"	

模拟输出电流直线性

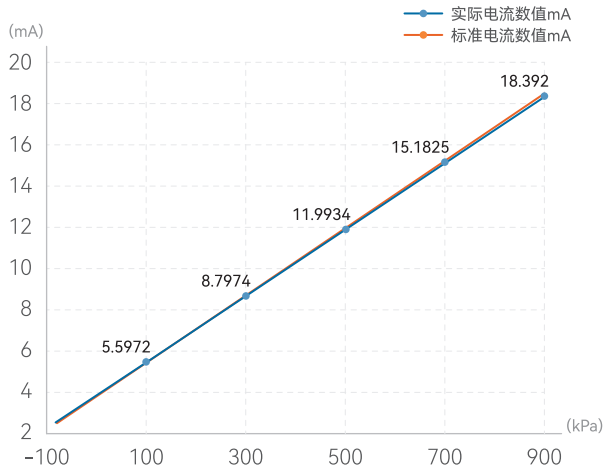

关联产品

VNE系列膜片式两通阀

5V系列经济型换向阀


5Y系列高性能换向阀

FME系列气用流量计

EVPV系列电气真空比例阀

型号选择

EPX5 — R01 NH R1 — 8M — □ — KA — D6

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

❶ 系列	❷ 压力范围	❸ 输出类型	❹ 适用流体
EPX5 5线式防腐压力表	R10:-101.3KPa~1MPa R01:-101.3KPa~101.3KPa	NH:2路NPN晶体管输出+1路模拟电压输出 PH:2路PNP晶体管输出+1路模拟电压输出 NI:2路NPN晶体管输出+1路模拟电流输出 PI:2路PNP晶体管输出+1路模拟电流输出	R:不腐蚀316及氟橡胶流体 R1:耐电解液腐蚀

❺ 螺纹规格注	❻ 连接电缆	❼ 带单位切换	❽ 显示角度
8M:RC1/4外螺丝，M5内螺纹 V02:VCR规格螺纹 L8M:L型 RC1/4外螺丝，M5内螺纹 LV02:L型 VCR规格螺纹	空白:2米连接器电缆	KA:带单位切换功能	空白:标准12点钟方向 D6:从下往上的仰视显示方

[注]选V02时，适用流体选R

深圳市佳迈自动化股份有限公司
电话：0755-84565661
网址：www.imaxair.com
地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区翠龙路10号B栋

Website WeChat